

PRODUKT- OG PRISKATALOG

Tanker for flydrivstoff

Fuel Proof-sortimentet for Jet A-1 og Avgas



Om katalogen

Tjessi.no er norsk forhandler av Fuel Proof. Denne katalogen dekker hele sortimentet for flydrivstoff: statiske tanker, drivstoffhengere for vei, tankvogner for flyplass, leddede tankvogner, bulk tanker og flyttbare tanker – til både Jet A-1 og Avgas.

Alle tanker er dobbeltveggede med 110 % oppsamling og innertank i rustfritt stål, og er bygget etter retningslinjene til CAA, de britiske luftfartsmyndighetene, for fyllautstyr til fly. Flere modeller er ADR-godkjente for transport av drivstoff på vei.

Varenumrene er Fuel Proofs originale produktkoder. Oppgi varenummer ved bestilling eller forespørsel.

Prisbetingelser

- Alle priser er i norske kroner og eks. mva.
- Prisene gjelder Ex Works (fra fabrikk i Storbritannia).
- Frakt og montering av pumpeutstyr er ikke inkludert.
- Prisene bygger på Fuel Proofs prisliste for flydrivstoff, april 2026, med forbehold om endringer i valutakurs og produsentpriser.

Regelverk i Norge

Fuel Proofs dokumentasjon beskriver britiske krav. Lagring og håndtering av flydrivstoff i Norge følger forskrift om håndtering av farlig stoff og ADR-regelverket. Fra 1 000 liter på vei kreves ADR-kompetansebevis. Avklar krav med DSB og lokalt brannvesen før montering.

Tjessi.no AS

Todnheimveien 97, 4312 Sandnes
(+47) 477 60 477 · mail@tjessi.no · www.tjessi.no

INNHOLD

- 01 Statiske tanker for flydrivstoff
- 02 Drivstoffhengere for vei
- 03 Tankvogner for flyplass
- 04 Leddede tankvogner for flyplass
- 05 Bulk tanker for flydrivstoff – Clubman
- 06 Bulk tanker for flydrivstoff – Premium OFC
- 07 Bulk tanker for flydrivstoff i container
- 08 Flyttbare tanker for flydrivstoff og bensin

DRIVSTOFFTYPER

Jet A-1 er parafinbasert turbindrivstoff til jetmotorer og turbinhelikoptre.

Avgas (100LL) er høyoktan flybensin til stempelmotorer i småfly.

Dieselmotordrevne pumper kan kun brukes til Jet A-1. De er ikke egnet for Avgas.

Til Jet A-1 og Avgas

Statiske tanker for flydrivstoff fra Fuel Proof leveres fra 990 til 2 000 liter og passer til mindre og mellomstore fyllerbehov, som flyplasser og flyklubber. Tankene kan leveres med ADR-godkjenning. Da kan de også brukes til å transportere Jet A-1 og Avgas på vei.

- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fyllautstyr til fly
- ✓ 110 % oppsamling med innertank i rustfritt stål
- ✓ Kraftig konstruksjon i rustfritt stål hele veien
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1
- ✓ Høy sikkerhetsspesifikasjon
- ✓ Bransjeledende garanti



Priser

VARENØR.	KAPASITET	HÅNDPUMPE	12 V ELEKTRISK	DIESELMOTOR*
0510	990 liter (217 gallon)	235 050 kr	270 810 kr	309 130 kr
0520	2 000 liter (440 gallon)	252 640 kr	295 940 kr	334 530 kr

* Dieselmotordrevet pumpe kan kun brukes til Jet A-1, ikke til Avgas.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fyllautstyr

Pumpealternativ 1 – håndpumpe

- GPI HP-100 håndpumpe (2000-040)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pumpealternativ 2 – 12 V elektrisk pumpe

- Piusi EX50 ATEX-sertifisert 12 V elektrisk pumpe (2010-130)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pumpealternativ 3 – dieselmotordrevet pumpe

- Dieselmotordrevet pumpe med elektrisk start (2040-020)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Dieselmotordrevet pumpe kan kun brukes til Jet A-1. Ikke egnet for Avgas.

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	SKAPDYBDE	GODS INNER	GODS YTTER
990 liter (217 gallon)	2 331 mm	1 309 mm	1 748 mm	805 kg	1 605 kg	12 m	677 mm	3 mm	3 mm
2 000 liter (440 gallon)	2 915 mm	1 489 mm	1 817 mm	1 025 kg	2 625 kg	12 m	677 mm	3 mm	3 mm

Teknisk spesifikasjon

- Kraftig innertank i rustfritt stål med full skvulpeskotting
 - Ytterkonstruksjon i rustfritt stål med veltebeskyttelse
 - Låsbart skap med rulleport for tilgang til fyller- og filterutstyr
 - Låsbar dør for enkel tilgang til pumpestyret
 - Kraftig ramme i galvanisert stålrør med integrerte gaffellommer
 - Forskjøvet fyllerør
- Roterende nivåmåler
 - Jordingstrommel med kontrollert retur
 - Hurtigåpnet mannluke for inspeksjon, med trykk-/vakuumventil
 - Velteventil mot søl
 - Full ADR-godkjenning og sertifisering som tankvogn

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
Scenelite S17 arbeidslys med Atex to-trinns dreiebryter (pumpealternativ 1: 12 V-pumpe)	7 040 kr
Scenelite S17 arbeidslys (pumpealternativ 2: dieselmotorpumpe)	4 760 kr
Selvfillings- og tømmeslange med 3 m Elaflex HD25 fatslange	18 010 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr
Støvhette til tankepistol Hetten kan hindre at pistolen legges i holderen	650 kr
Jet A-1 tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	11 300 kr
Avgas tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	7 150 kr
Høytsittende fyllelinje i skapet med 2" BSP-gjenger	Uten tillegg
Mannluke med neddykket peilerør	3 610 kr

Leverandøren nummererer pumpealternativene i tilvalgslisten som 1 (12 V) og 2 (diesel), mens pristabellen har tre alternativer. Bekreft hvilket pumpealternativ arbeidslyset gjelder ved bestilling.



Tilhengertanker for Jet A-1 og Avgas, godkjent for vei

Drivstoffhengerne gir fyllemulighet der flyet står. Tanken er dobbeltvegget, skvulpeskottet og bygget helt i rustfritt stål. Skapet går i full høyde og har rulleport, slik at fylleutstyret er lett tilgjengelig. Tanken står på et galvanisert chassis av stålør med boggi, som gir god kjørestabilitet.

- ✓ Helt i rustfritt stål
- ✓ Lett tilgjengelige skap med fylleutstyret samlet
- ✓ Kan leveres med håndpumpe, elektrisk pumpe eller dieselmotorpumpe
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1
- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fylleutstyr til fly
- ✓ Høy sikkerhetsspesifikasjon
- ✓ Bransjeledende garanti



Priser

VARENØR.	KAPASITET	HÅNDPUMPE	12 V ELEKTRISK	DIESELMOTOR*
0610/0611	990 liter (217 gallon)	294 670 kr	311 880 kr	351 760 kr
0640/0641	2 000 liter (440 gallon)	336 370 kr	354 070 kr	393 170 kr

* Dieselmotordrevet pumpe kan kun brukes til Jet A-1, ikke til Avgas.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr

Pumpealternativ 1 – håndpumpe

- GPI HP-100 håndpumpe (2000-040)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pumpealternativ 2 – 12 V elektrisk pumpe

- Piusi EX50 ATEX-sertifisert 12 V elektrisk pumpe (2010-130)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pumpealternativ 3 – dieselmotordrevet pumpe

- Dieselmotordrevet pumpe med elektrisk start (2040-020)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Dieselmotordrevet pumpe kan kun brukes til Jet A-1. Ikke egnet for Avgas.

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	SKAPDYBDE	GODS INNER	GODS YTTER
990 liter (217 gallon)	3 739 mm	1 763 mm	1 808 mm	1 090 kg	1 890 kg	12 m	677 mm	3 mm	3 mm
2 000 liter (440 gallon)	3 959 mm	1 810 mm	1 980 mm	1 425 kg	3 025 kg	12 m	677 mm	3 mm	3 mm

Teknisk spesifikasjon

- Kraftig innertank i rustfritt stål med full skvulpeskotting
 - Ytterkonstruksjon i rustfritt stål med veltebeskyttelse
 - Låsbart skap med rulleport for tilgang til fyller- og filterutstyr
 - Låsbar dør for enkel tilgang til pumpeutstyret
 - Kraftig galvanisert chassis av stålør med bakfanger og galvaniserte skjermer
 - Full ADR-godkjenning og sertifisering som tankvogn
 - Påløpsbrems, håndbrems og kraftig støttehjul
- Automatisk reversering på bremsede aksler
 - Godkjent tilhenger (europeisk enkeltgodkjenning nr. e4 2007 46 0197 FPT2)
 - Roterende nivåmåler
 - Jordingstrommel med kontrollert retur
 - Hurtigåpnet mannløke for inspeksjon, med trykk-/vakuumentil
 - Velteventil mot søl

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
Reservehjul med holder	4 810 kr
Scenelite S17 arbeidslys med Atex to-trinns dreiebryter (pumpealternativ 1: 12 V-pumpe)	7 040 kr
Scenelite S17 arbeidslys (pumpealternativ 2: dieselmotorpumpe)	4 760 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr
Støvhette til tankepistol Hetten kan hindre at pistolen legges i holderen	650 kr
Jet A-1 tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	11 300 kr
Avgas tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	7 150 kr
Høytsittende fyllelinje i skapet med 2" BSP-gjenger	Uten tillegg
Mannløke med neddykket peilerør	3 610 kr

Leverandøren nummererer pumpealternativene i tilvalgslisten som 1 (12 V) og 2 (diesel), mens pristabellen har tre alternativer. Bekreft hvilket pumpealternativ arbeidslyset gjelder ved bestilling.



Trekkbare tankvogner for Jet A-1 og Avgas

Tankvognene leveres fra 3 000 til 8 000 liter og er laget for fylling i høyt tempo på flyplass. De er konstruert for bruk på og rundt flyplassområdet og oppfyller britiske forurensningsforskrifter. Vognene kan brukes til både Jet A-1 og Avgas.

- ✓ 110 % oppsamling etter gjeldende forskrifter
- ✓ Innertank i rustfritt stål med full skvulpeskotting og låsbart skap
- ✓ Kraftig sveiset stålchassis med galvanisert fylleplattform
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1
- ✓ Bygget helt etter CAAs retningslinjer for fylleutstyr til fly
- ✓ Automatisk sugeventil og trykkavlastningsventil
- ✓ Bransjeledende garanti



Priser

KAPASITET	PRIS EKS. MVA.
3 000 liter (660 gallon), Jet A-1	493 670 kr
5 000 liter (1 100 gallon), Jet A-1	849 920 kr
8 000 liter (1 760 gallon), Jet A-1	1 107 790 kr
3 000 liter (660 gallon), Avgas	430 010 kr
5 000 liter (1 100 gallon), Avgas	786 240 kr
8 000 liter (1 760 gallon), Avgas	1 044 090 kr

Tankprisen inkluderer standard fylleutstyr. Flere pumpealternativer kan leveres til Jet A-1.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr

Pumpealternativ 1 – 12 V elektrisk pumpe

- Piusi EX50 ATEX-sertifisert 12 V elektrisk pumpe (2010-130)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingsstrømme med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pumpealternativ 2 – dieselmotordrevet pumpe

- Dieselmotordrevet pumpe med elektrisk start (2040-020)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 12 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 15 m jordingsstrømme med synlig kabel og klemmer (2655-015)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Vannavtapping og seglass · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Dieselmotordrevet pumpe kan kun brukes til Jet A-1. Ikke egnet for Avgas.

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	SKAPDYBDE	GODS INNER	GODS YTTER
3 000 liter (660 gallon)	4 889 mm	2 324 mm	2 355 mm	2 160 kg	4 560 kg	12 m	721 og 871 mm	4 mm	4 mm

Leverandøren oppgir tekniske mål kun for 3 000-literen. Mål for 5 000 og 8 000 liter innhentes ved forespørsel.

Teknisk spesifikasjon

- Kraftig innertank i rustfritt stål med full skvulpeskotting og boltet mannluke
 - Trapp på siden til mannluke og inspeksjonsluke, med trykkavlastningsventil og veltebeskyttelse
 - Ytterkonstruksjon i konstruksjonsstål
 - Låsbart skap med rulleport for tilgang til fylleutstyr
 - Låsbart skap med rulleport for pumpeutstyret
 - Integrert stålchassis
- Hydraulisk bremsesystem med manuell håndbrems
 - Kan også leveres med trykkluftbrems
 - Fast aksel
 - Sumpavtapping
 - Trykk-/vakuumventil med velteventil (påkrevd for all lagring av Avgas)
 - Blåst til SA 2.5 før lakkering
 - Lakkert med topaks polyuretan

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
Oppgradering til EX75 12 V-pumpe, ca. 70 l/min (kun pumpealternativ 1)	3 650 kr
Scenelite S17 arbeidslys med Atex to-trinns dreiebryter (pumpealternativ 1: 12 V-pumpe)	7 040 kr
Scenelite S17 arbeidslys (pumpealternativ 2: Hatz dieselmotorpumpe)	4 760 kr
Selvfillings- og tømmeslange med 3 m Elaflex HD25 fatslange	18 010 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr
Støvhette til tankepistol Hetten kan hindre at pistolen legges i holderen	650 kr
Jet A-1 tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	11 300 kr
Overgang 2" BSP hunn til 3" BSP hann med aluminiumslokk Utvider standard 2" BSP hann til 3" BSP	1 890 kr
Mannluke med neddykket peilerør	3 610 kr
Trykkluftbremssystem	15 410 kr



Store trekkbare tankvogner for Jet A-1 og Avgas

De ledde tankvognene leveres på 6 000 og 10 000 liter og dekker et bredt bruksområde. De er laget for bruk på og rundt flyplassområdet og oppfyller britiske forurensningsforskrifter. Konstruksjonen er gjort med vekt på sikkerhet, tilgang og enkelt vedlikehold. Vognene kan brukes til både Avgas og Jet A-1.

- ✓ 110 % oppsamling etter gjeldende miljøforskrifter
- ✓ Innertank i rustfritt stål
- ✓ Kraftig stålkonstruksjon hele veien
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1
- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fylleutstyr til fly
- ✓ Høy sikkerhetsspesifikasjon
- ✓ Bransjeledende garanti



Priser

VARENØR.	KAPASITET	PRIS EKS. MVA.
0750	6 000 liter (1 318 gallon), Jet A-1	1 365 650 kr
0760	10 000 liter (2 197 gallon), Jet A-1	1 537 560 kr
0755	6 000 liter (1 318 gallon), Avgas	1 320 830 kr
0765	10 000 liter (2 197 gallon), Avgas	1 492 740 kr

Tankprisen inkluderer standard fylleutstyr. Flere pumpealternativer kan leveres til Jet A-1.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr

Standard pakke fylleutstyr (Jet A-1)

- Dieselmotordrevet pumpe med elektrisk start, ca. 100 l/min (2040-020)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element, med vannavtapping og seglass (2310-060 / 2310-160)
- Fuel Proof slangetrommel med fjærretur og 20 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 22 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-022)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Standard pakke fylleutstyr (Avgas)

- Piusi EX50 ATEX-sertifisert 12 V elektrisk pumpe, ca. 45 l/min (2010-130)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element, med vannavtapping og seglass (2310-060 / 2310-160)
- Fuel Proof slangetrommel med fjærretur og 20 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Piusi K33 ATEX-godkjent mengdemåler med tre siffer (2200-070)
- 22 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-022)

Også inkludert: 12 V batteri · Differansetrykkmålere · Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Tekniske data


KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	GODS INNER	GODS YTTER
6 000 liter (1 318 gallon)	7 201 mm	2 299 mm	2 711 mm	5 000 kg	10 220 kg	30 m	4 mm	4 mm
10 000 liter (2 197 gallon)	9 276 mm	2 299 mm	2 793 mm	5 600 kg	14 300 kg	30 m	4 mm	4 mm

Teknisk spesifikasjon

- Kraftig innertank i rustfritt stål med full skvulpeskotting og boltet mannluke
 - Trapp bak til mannluke og inspeksjonsluke, med trykkavlastningsventil og veltebeskyttelse
 - Ytterkonstruksjon i konstruksjonsstål
 - Låsbart skap med rulleport for tilgang til fylleutstyr
 - Låsbart skap med rulleport for pumpeutstyret
 - Integrert stålchassis med bladfjæring
- Bremsesystem med både luft og hydraulikk, og manuell håndbrems
 - Fast bakaksel, forakselen på dreieskive for styring, med hjul og dekk 385/65 R22.5
 - Sumpavtapping
 - Trykk-/vakuumventil med velteventil (påkrevd for all lagring av Avgas)
 - Blåst før lakkering
 - Lakkert med topaks polyuretan

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
2½" BSP tankenhet, Jet A-1 tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	11 300 kr
2½" BSP tankenhet, Avgas tørrkobling montert på forskjøvet fyllerør	7 150 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr
Støvhette til tankepistol	650 kr
Hetten kan hindre at pistolen legges i holderen	

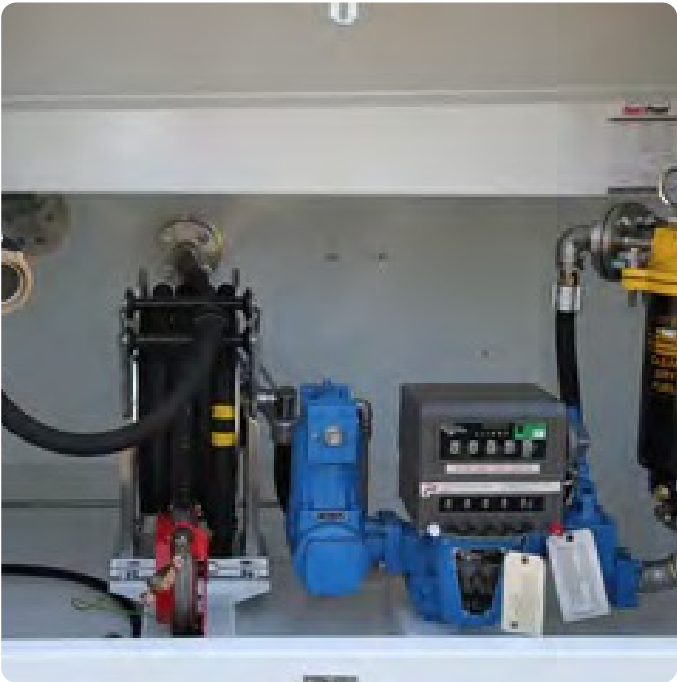

Lagring og fylling av Jet A-1 og Avgas

Clubman-serien er bulktanker for flydrivstoff i kapasiteter opp til 10 000 liter. Tankene kan leveres med valgfri pakke fylleutstyr og dekker et bredt bruksområde. De oppfyller britiske forurensningsforskrifter og er konstruert med vekt på sikkerhet, sikring og effektiv drift. Passer til både Jet A-1 og Avgas.

- ✓ Dobbeltsylindret konstruksjon, helt i stål
- ✓ 110 % oppsamling etter britiske miljøkrav
- ✓ Innertank i rustfritt stål
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1
- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fylleutstyr til fly
- ✓ Høy sikkerhetsspesifikasjon
- ✓ Bransjeledende garanti



Priser

VARENR.	KAPASITET	PAKKE 1	PAKKE 2
081	5 000 liter (1 098 gallon)	417 720 kr	522 100 kr
082	7 500 liter (1 648 gallon)	446 800 kr	545 350 kr
0821	10 000 liter (2 197 gallon)	497 870 kr	590 740 kr

Tankprisen inkluderer fylleutstyr (pakke 1 eller pakke 2).

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr

Pakke 1 fylleutstyr

- Piusi 230 V EX50 (2010-135)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 15 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)
- Unitop hydrostatisk nivåmåler (2580-040)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pakke 2 fylleutstyr

- Pumphtronics Series C ATEX drivstoffautomat (2070-182)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 20 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)
- Unitop hydrostatisk nivåmåler (2580-040)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	SKAPDYBDE	GODS INNER	GODS YTTER
5 000 liter (1 098 gallon)	3 500 mm	2 080 mm	2 200 mm	1 750 kg	5 900 kg	20 m	1 116 mm	4 mm	4 mm
7 500 liter (1 648 gallon)	4 500 mm	2 080 mm	2 200 mm	2 100 kg	8 325 kg	20 m	1 119 mm	4 mm	4 mm
10 000 liter (2 197 gallon)	4 800 mm	2 300 mm	2 600 mm	2 400 kg	10 700 kg	20 m	1 119 mm	4 mm	4 mm

Teknisk spesifikasjon

- Liggende, dobbeltvegget konstruksjon med integrert oppsamling: innertank i rustfritt stål grad 304 med boltet mannluke, kraftig ytterkar i konstruksjonsstål med 110 % av tankvolumet
 - Sugerør for uttak – 1½" i rustfritt stål grad 304
 - Unitop hydrostatisk nivåmåler
 - 1" sumputtak i rustfritt stål, med sumppumpe i skapet for prøvetaking
 - Kraftig understell med integrerte gaffellommer, 40 mm fall til sumpens lavpunkt
- To løfteører for løft og flytting av tom tank
 - Prøvetakingspunkt og inspeksjonsglass
 - Skap for fyllpunkt og pumpe, med rulleport i anodisert aluminium eller kraftig hengslet ståldør
 - Fyllpunkt – 2" BSP i rustfritt stål med Self Climat OPD overfyllingsventil DN50 type NT for Jet A-1 og Avgas
 - Blåst til SA 2.5 og lakkert med topaks polyuretan (standardfarge hvit)

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
Flytende sugearm (anbefalt praksis), 50 mm NB Sch 5 rustfritt rør 304L	68 250 kr
Selvfillingspumpe, sentrifugalpumpe i rustfritt stål, 2,2 kW 230 V Exd IIB T3-motor	98 720 kr
Trapp for tilkomst og inspeksjon på siden – 3 200 til 7 500 liter	37 400 kr
Trapp for tilkomst og inspeksjon på siden – 10 000 liter	43 340 kr
ATEX skaplys – sone 1 HDL 100 – Ex emb IP66/67 T4/T5 gass og støv	15 290 kr
Tørrkobling på fyllpunkt (Jet A-1)	11 300 kr
Tørrkobling på fyllpunkt (Avgas)	7 150 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr
Støvhette til tankepistol	650 kr
Hetten kan hindre at pistolen legges i holderen	

Leverandøren oppgir at serien går fra 3 000 liter, men prislisten har bare 5 000, 7 500 og 10 000 liter. Mindre kapasiteter må forespørres.



Toppmodellen for lagring og fylling av Jet A-1 og Avgas

Premium-serien er Fuel Proofs toppmodell for lagring og fylling av flydrivstoff. Tankene er bygget med nyeste produksjonsteknikk, har et omfattende utstyrsnivå og leveres med fyllautstyr av høy kvalitet. Åpen skapfront gir rask tilgang til utstyret, og et stort sideskap rommer filtre, slangetrommel og forskjøvet fyllerør.

- ✓ 110 % oppsamling etter gjeldende miljøforskrifter
- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fyllautstyr til fly
- ✓ Åpen skapfront gir rask tilgang til fyllautstyret
- ✓ Stort sideskap med filtre, slangetrommel og forskjøvet fyllerør
- ✓ Innertank i rustfritt stål med mannluke
- ✓ Kraftig stålkonstruksjon og høy sikkerhetsspesifikasjon
- ✓ Bransjeledende utvidet garanti
- ✓ Passer til både Avgas og Jet A-1



15 000 liter Jet A-1- og Avgas-tanker produsert for en norsk kunde.

Priser

VARENR.	KAPASITET	PRIS EKS. MVA.
0821	10 000 liter (2 197 gallon)	735 010 kr
0825/0826	15 000 liter (3 297 gallon)	789 040 kr
0850/0851	21 000 liter (4 615 gallon)	956 290 kr
0865/0866	25 000 liter (5 495 gallon)	1 015 380 kr
0870/0871	30 000 liter (6 593 gallon)	1 078 720 kr
0880/0881	40 000 liter (8 791 gallon)	1 301 420 kr
0885/0886	50 000 liter (10 989 gallon)	1 422 840 kr
0890/1891	60 000 liter (13 186 gallon)	1 567 890 kr
–	85 000 liter (18 698 gallon)	På forespørsel

Tankprisen inkluderer standard pakke fyllautstyr.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fyllautstyr

Standard pakke fyllautstyr

- Pumptronics Series C ATEX drivstoffautomat, godkjent etter britisk mål- og vektregelverk (2070-180)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Hydraulisk drevet slangetrommel fra Fuel Proof med 30 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2520-550 / 2420-040)
- ZVF25 manuell tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- Fuel Proof system for prøvetaking, inspeksjon og gjenvinning (2855-050)
- 30 m jordingsstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-030)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	MAKS. SLANGE	GODS INNER	GODS YTTER
10 000 liter (2 197 gallon)	6 000 mm	2 300 mm	2 600 mm	3 500 kg	11 800 kg	30 m	4 mm	4 mm
15 000 liter (3 297 gallon)	7 500 mm	2 300 mm	2 600 mm	4 500 kg	16 950 kg	30 m	4 mm	4 mm
21 000 liter (4 615 gallon)	8 300 mm	2 600 mm	3 200 mm	6 000 kg	23 430 kg	30 m	5 mm	5 mm
25 000 liter (5 495 gallon)	9 300 mm	2 600 mm	3 200 mm	6 750 kg	27 500 kg	30 m	5 mm	5 mm
30 000 liter (6 593 gallon)	10 300 mm	2 600 mm	3 200 mm	7 500 kg	32 400 kg	30 m	5 mm	5 mm
40 000 liter (8 791 gallon)	10 800 mm	2 900 mm	3 500 mm	10 500 kg	43 700 kg	30 m	6 mm	6 mm
50 000 liter (10 989 gallon)	12 800 mm	2 900 mm	3 500 mm	11 500 kg	53 000 kg	30 m	6 mm	6 mm
60 000 liter (13 186 gallon)	14 300 mm	2 900 mm	3 500 mm	12 500 kg	62 300 kg	30 m	6 mm	6 mm
85 000 liter (18 698 gallon)	14 570 mm	4 062 mm	4 639 mm	18 250 kg	90 500 kg	30 m	6 mm	6 mm

Teknisk spesifikasjon

- Liggende, dobbeltvegget konstruksjon med integrert oppsamling
 - Kraftig innertank i rustfritt stål grad 304L med mannluke
 - Inspeksjonsluke
 - Ytterkar i konstruksjonsstål S275, 4 og 5 mm gods, 110 % av tankvolumet
 - Bred dobbel vuggesokkel med 1:40 fall til sumpens lavpunkt
 - Løfteører for løft og flytting av tom tank
 - Åpen front for rask tilgang til pumpa, med regnhette og galvanisert pumpestativ
- Premium sideskap med ventileret dør inn til filtre, slangetrommel og forskjøvet fyllerør
 - Sideskap med rulleport
 - Fyllepunkt – 2" i rustfritt stål med Self Climat OPD overfyllingsventil DN80 type NT for Jet A-1 og Avgas
 - Unitop hydrostatisk nivåmåler
 - 1" sumputtak i rustfritt stål
 - Blåst til SA 2.5 og lakkert med topaks polyuretan (standardfarge hvit)



Tilvalg

TILVALG	10–15 000 L	21–30 000 L	40–60 000 L
Flytende sugearm (anbefalt praksis), 50 mm NB Sch 5 rustfritt rør 304L	71 230 kr	75 960 kr	77 780 kr
Flytende sugearm (anbefalt praksis), 75 mm NB Sch 5 rustfritt rør 304L	–	–	90 810 kr
Selvfillingspumpe, sentrifugalpumpe i rustfritt stål, 2,2 kW 230 V Exd IIB T3-motor	92 980 kr	100 300 kr	–
Selvfillingspumpe, sentrifugalpumpe i rustfritt stål, 3,0 kW 230 V Exd IIB T3-motor	–	–	104 440 kr
Innfiltrering, EI 1590-kvalifisert 2 mikron partikkelelement i beholder av rustfritt stål	80 330 kr	92 200 kr	101 890 kr
Firetrinns tilkomstrapp for luftfart, 10 000 til 15 000 liter	47 590 kr	–	–
Galvanisert sklisikker trapp og plattform til mannluke, med rekkverk Inkludert montering i Storbritannia. Øker totalhøyden med ca. 1 m – kunden må selv bekrefte at høyden er godkjent på stedet.	84 100 kr	94 570 kr	106 650 kr
Utvendige områdelys med master og skumringsbryter	25 710 kr	25 710 kr	25 710 kr
Tørrkobling på fyllepunkt (Jet A-1)	11 300 kr	11 300 kr	11 300 kr
Tørrkobling på fyllepunkt (Avgas)	7 150 kr	7 150 kr	7 150 kr
Jordingskabel til tankepistol	940 kr	940 kr	940 kr
Støvhette til tankepistol	650 kr	650 kr	650 kr

Tilvalgsprisene varierer med tankstørrelse. «–» betyr at tilvalget ikke er oppgitt for den størrelsen i Fuel Proofs prisliste.

Sikker og diskre lagring, bygget for frakt over hele verden

Containertankene har samme ytelse og sikring som de øvrige bulktankene, men med en spesialtilpasset stålcontainer rundt. Tanken er integrert oppsamlet og sylindrisk konstruert, og containeren gir både beskyttelse og diskresjon – i tillegg til at enheten kan fraktes som en vanlig 20- eller 40-fots container med låsestenger.



- ✓ Integrert oppsamlet ståltank montert i 20- eller 40-fots container
- ✓ Sikret mannluke innvendig, i flukt med containeren for stabling
- ✓ 110 % oppsamling etter gjeldende miljøforskrifter
- ✓ Innertank i rustfritt stål holder drivstoffet i god stand
- ✓ Bygget etter CAAs retningslinjer for fylleutstyr til fly
- ✓ Kan leveres med én inngang eller med tunnelinngang og lagerplass
- ✓ Containeren har ekstra belegg for dobbel beskyttelse
- ✓ Kraftig stålkonstruksjon hele veien og bransjeledende utvidet garanti
- ✓ Ventilert og fullisolert container gir god temperaturkontroll

Priser

VARENØR.	KAPASITET	PAKKE 1	PAKKE 2
0948	10 000 liter (2 200 gallon), 20 fot	På forespørsel	
0950	15 000 liter (3 300 gallon), 20 fot	På forespørsel	
1013	20 000 liter (4 400 gallon), 40 fot	På forespørsel	
0961	34 000 liter (7 480 gallon), 40 fot	På forespørsel	

Prisen for tank med container inkluderer standard pakke fylleutstyr.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr

Pakke 1 fylleutstyr

- Piusi 230 V EX50 (2010-135)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 15 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)
- Unitop hydrostatisk nivåmåler (2580-040)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Pakke 2 fylleutstyr

- Pumptronics Series C ATEX drivstoffautomat (2070-182)
- Facet VF-22SB filterhus med FG-0-612-2 element (2310-060 / 2310-160)
- Slangetrommel i rustfritt stål med fjærretur og 20 m 1" Elaflex HD25 fylleslange (2500-106 / 2420-040)
- ZVF25 tankepistol med jordingskabel og støvhette (2100-140)
- 15 m jordingstrommel med synlig kabel og klemmer (2655-015)
- Unitop hydrostatisk nivåmåler (2580-040)

Også inkludert: Forskjøvet fyllerør · Sumppumpe og prøvetakingsslange

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	SKAPDYBDE	GODS INNER	GODS YTTER
10 000 liter (2 200 gallon)	6 060 mm	2 440 mm	2 890 mm	6 160 kg	14 175 kg	1 320 mm	4 mm	4 mm
15 000 liter (3 300 gallon)	6 060 mm	2 440 mm	2 890 mm	6 450 kg	18 985 kg	1 090 mm	4 mm	4 mm
20 000 liter (4 400 gallon)	12 190 mm	2 440 mm	2 890 mm	8 650 kg	24 670 kg	2 880 mm	4 mm	4 mm
34 000 liter (7 480 gallon)	12 190 mm	2 440 mm	2 890 mm	11 930 kg	39 135 kg	1 285 mm	4 mm	5 mm

Mål gjelder containeren. Vekter og skapdybde er omtrentlige.

Teknisk spesifikasjon

- For lagring av Jet A-1 eller Avgas
 - Liggende, dobbeltvegget konstruksjon med integrert oppsamling og yttersylinder i konstruksjonsstål
 - Innertank i rustfritt stål, sekundær oppsamling på 110 % av primærtanken
 - Montert i 20- eller 40-fots ISO-container
 - Avtakbar inspeksjonsluke inn til innertanken, via containertaket
 - Nivåmåler
 - Sugerør for uttak – 2" med stengeventil
- 2" forskjøvet fyllerør med overfyllingsventil og tørrkobling
 - Sumppumpe og prøvetakingspunkt
 - Tank og container belagt med 2K epoksyprimer og 2K akryl topplakk, minst 100 mikron tørrfilm
 - Tanken i containeren har 1:40 fall til sumpen, der vann og forurensning kan tappes med sumppumpa
 - Containeren skal settes på et fast og plant underlag
 - Standardfarge: hvit

Tilvalg

TILVALG	PRIS EKS. MVA.
Flytende sugearm (anbefalt praksis), 50 mm NB Sch 5 rustfritt rør 304L	På forespørsel
Selvfillingspumpe, sentrifugalpumpe i rustfritt stål, 2,2 kW 230 V Exd IIB T3-motor	På forespørsel
Innfiltrering, EI 1590-kvalifisert 2 mikron partikkelelement i beholder av rustfritt stål	På forespørsel
Galvanisert sklisikker trapp og plattform til mannluke, med rekkverk	På forespørsel
ATEX sone 1 – EX II 2G, Ex de IIC T4 Gb lysarmatur (2 × 36 W DTS EVS240)	På forespørsel
Tørrkobling på fyllpunkt (Jet A-1)	På forespørsel
Tørrkobling på fyllpunkt (Avgas)	På forespørsel
Jordingskabel til tankepistol	På forespørsel
Støvhette til tankepistol	På forespørsel



Tanker i rustfritt stål, godkjent for transport av farlig gods

Behovet for flydrivstoff på småflyplasser, i flyklubber, på helikopterplasser og private flystriper øker. TRASPO® INOX flyttbare tanker er den kompakte løsningen for å frakte flydrivstoff – fra Avgas og Mogas til Jet A-1, Jet B og JP8. Den lave vekten gjør at tanken enkelt kan flyttes dit flyet står. Utstyr og tilbehør er laget for flydrivstoff, og holder drivstoffkvaliteten i tråd med ADR-regelverket.

- ✓ Låsbart og værtett utstyrsskap
- ✓ 3" hurtigfyllingsplugg med feste for hengelås
- ✓ Nødventil og sikkerhetsventil med flere funksjoner, sertifisert etter ADR
- ✓ Nivåindikator
- ✓ Avtappingsrør i bunnen
- ✓ Mannluke med oljepakning og boltet lokk
- ✓ Godkjent for transport av farlig gods etter ADR

**Priser**

VARENØR.	KAPASITET	PRIS EKS. MVA.
0005-330	330 liter, tank for flydrivstoff	111 640 kr
0005-910	910 liter, tank for flydrivstoff	157 290 kr
0005-330-P	330 liter, tank for bensin	82 020 kr
0005-910-P	910 liter, tank for bensin	123 660 kr

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr.

Fylleutstyr**Fylleutstyr – tank for flydrivstoff**

- Piusi EX50 12 V ATEX pumpe, 52 l/min
- Piusi K24 ATEX mengdemåler
- Vannabsorberende filter
- 5 m antistatisk fylleslange for fly, med koblinger i rustfritt stål
- ZVA25 tankepistol med automatisk stopp
- Sugerør med innebygd sil og kuleventil

Fylleutstyr – tank for bensin

- Piusi EX50 12 V ATEX pumpe, 52 l/min
- 5 m antistatisk fylleslange
- Tankepistol med automatisk stopp
- Sugerør med innebygd sil og kuleventil

Tekniske data

KAPASITET	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT TOM	VEKT FULL	SLANGELENGDE
330 liter (72 gallon)	1 085 mm	790 mm	960 mm	132 kg	380 kg	5 m
910 liter (200 gallon)	1 895 mm	990 mm	1 165 mm	227 kg	910 kg	5 m

Teknisk spesifikasjon

- Godkjent for transport av farlig gods etter ADR, klasse 3, 5.1, 6.1 og 9
 - Idriftsettelsesrapport og førstegangskontroll fra godkjent organ
- EU-samsvarserklæring for pumpeenheten
 - Bruksanvisning etter ADR-kravene og for riktig bruk av pumpeutstyret





Tanker og utstyr for flydrivstoff fra Fuel Proof Ltd. Ta kontakt for tilbud, leveringstid og hjelp til å velge riktig løsning.

Alle priser er i norske kroner, eks. mva., Ex Works (fra fabrikk i Storbritannia), og ekskluderer frakt og montering av pumpeutstyr. Med forbehold om trykkfeil, valutaendringer og prisendringer fra produsent.

Tjessi.no AS
Todnheimveien 97, 4312 Sandnes
(+47) 477 60 477
mail@tjessi.no · www.tjessi.no



Produsent: Fuel Proof Ltd, Lancashire, UK

APRIL 2026